

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B

02-797 WARSZAWA

RZUT PARTERU

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE KWIATÓW

UL. HIACYNTÓW

05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:

LOKAL:

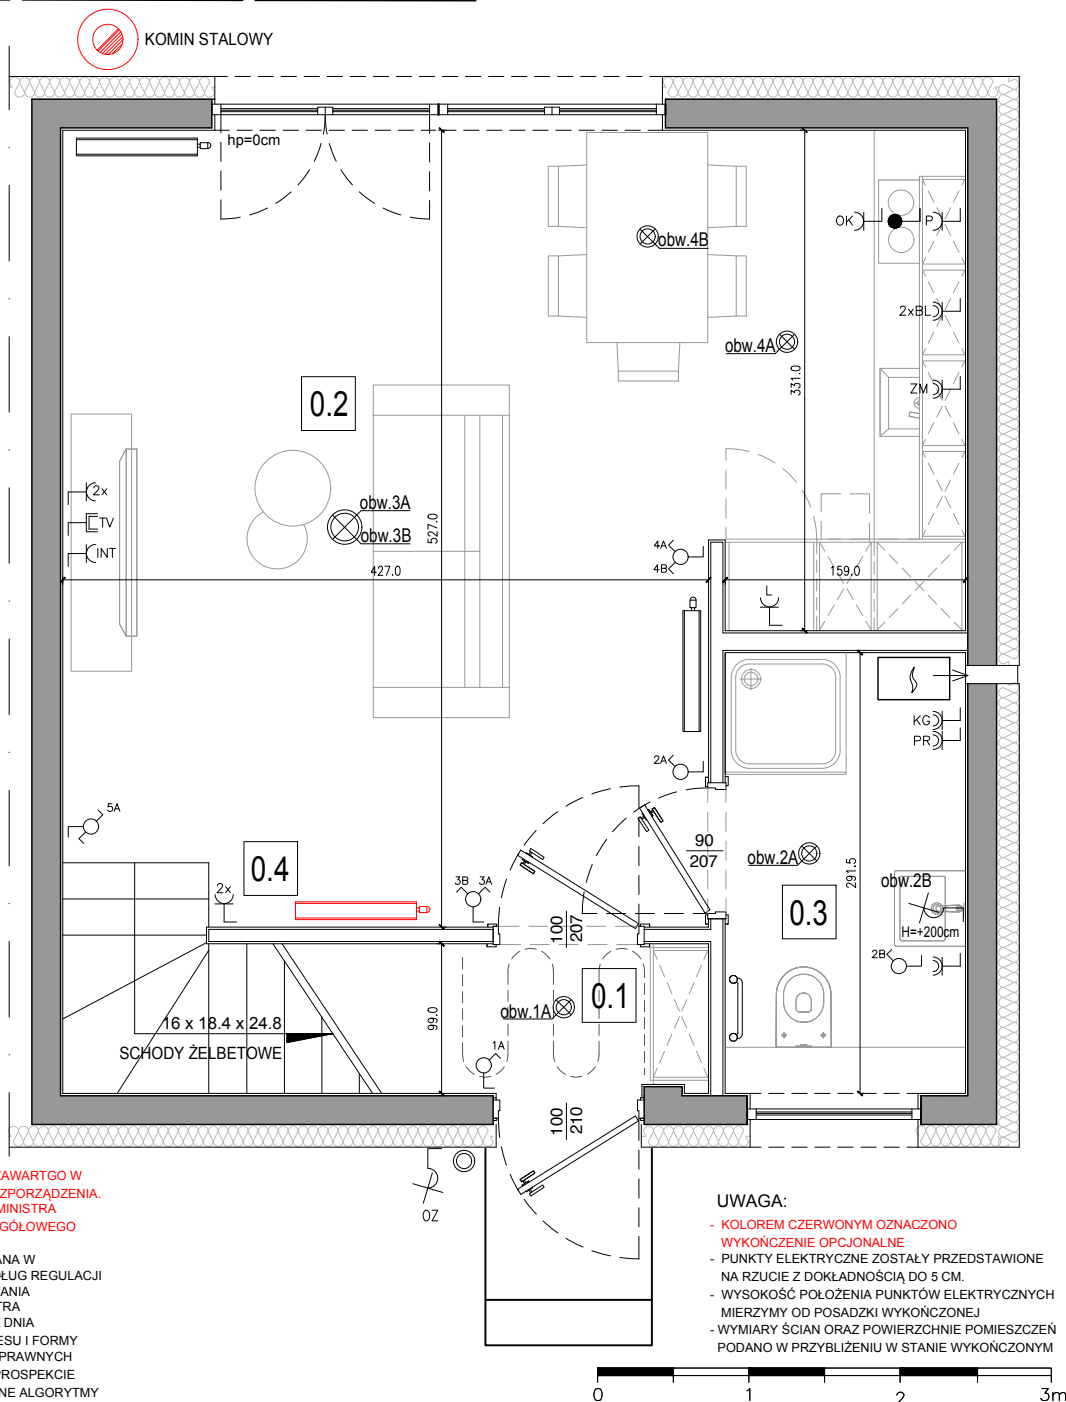

B

PARTER: 38,72 m²
PIĘTRO: 32,35 m²POW. UŻYTKOWA: 71,07 m²*PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 38 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 45 - 150m²

MIEJSCA POSTOJOWE: 2

POMIESZCZENIA:

0.1	WIATROŁAP	2,08 m ²
0.2	SALON+KUCHNIA	27,65 m ²
0.3	ŁAZIENKA	4,63 m ²
0.4	SCHODY	4,36 m ²

RAZEM: 38,72 m²

*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI TJ. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKcie I W PROSPEKcie INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEŃ W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

UWAGA:

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO WYKOŃCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.
- WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH MIERZYMY OD POŚADZKI WYKOŃCZONEJ
- WYMIARY ŚCIAN ORAZ POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W PRZYBLIŻENIU W STANIE WYKOŃCZONYM

- ⌋ GNIAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- ⌋_{2x} GNIAZDO PODWÓJNE, W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- ⌋_{BL} GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE ROBOCZE NADBLATOWE (H=+105 CM)
- ⌋_{ZM} GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO ZMYWARKI (H=+65 CM)
- ⌋_P GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA (H=+65 CM)
- ⌋_L GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA ŁODÓWKI (H=+190 CM)
- ⌋_{PR} GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO PRAŁKI (H=+95 CM)
- ⌋_{OK} GNIAZDO POJEDYNCZE, NATYNKOWE DO PODŁĄCZENIA OKAPU (H=+210 CM)
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PŁYTY GRZEWczej (H=+65 CM)
- ⌋_{KG} GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO KOTŁA GAZOWEGO (H=+95 CM)
- ⌋_{CW} GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA (H=+20 CM)

- obw.3H LAMPA SUFITOWA POJEDYNCZA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3G LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3H LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.2G OPRAWA ŚCIENNA: KINKIET LUB UPLIGHTER
- ⌋_{TV} GNIAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIOWE
- ⌋_{INT} GNIAZDO INTERNETOWE
- ⌋_{C.O.} STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ⌋_{W.} STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ

- ⌋_{2G} WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ⌋_{2H} WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- ⌋_{2G} WŁĄCZNIK SCHODOWY
- ⌋ PRZYCIŚK DZWONKA
- ⌋ KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY
- ⌋ CENTRALA WENTYLACYJNA
- ⌋ GRZEJNIK PŁYTOWY
- ⌋ GRZEJNIK DRABINKOWY
- ⌋ OGRZEWANIE PODŁOGOWE

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B

02-797 WARSZAWA

RZUT PIĘTRA

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE KWIATÓW

UL. HIACYNTÓW

05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:

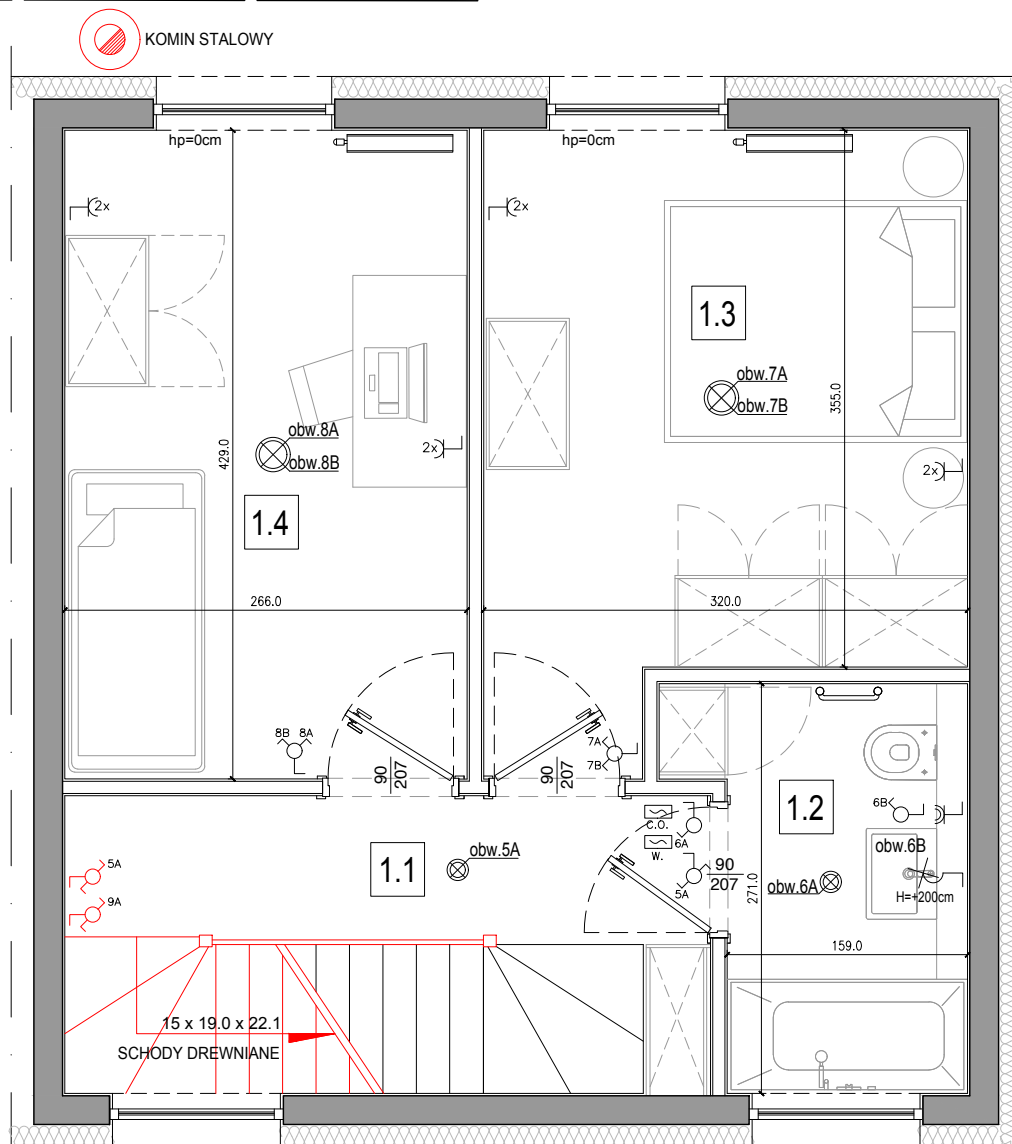

LOKAL:

B

PARTER: 38,72 m²
PIĘTRO: 32,35 m²POW. UŻYTKOWA: 71,07 m²*PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 38 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 45 - 150m²

MIEJSCA POSTOJOWE: 2

POMIESZCZENIA:

1.1 KOMUNIKACJA 4,21 m²1.2 ŁAZIENKA 4,59 m²1.3 SYPIALNIA 12,14 m²1.4 SYPIALNIA 11,41 m²RAZEM: 32,35 m²

*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI TJ. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKCIE I W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEŃ W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

UWAGA:

- KOLOR CZERWONYM OZNACZONO WYKOŃCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.
- WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH MIERZYMY OD POŚADZKI WYKOŃCZONEJ
- WYMIARY ŚCIAN ORAZ POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W PRZYBLIŻENIU W STANIE WYKOŃCZONYM

0 1 2 3m

- GNIAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO PODWÓJNE, W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE ROBOCZE NADBLATOWE (H=+105 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO ZMYWARKI (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA ŁODÓWKI (H=+190 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO PRAŁKI (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, NATYNKOWE DO PODŁĄCZENIA OKAPU (H=+210 CM)
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PŁYTY GRZEWczej (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO KOTŁA GAZOWEGO (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA (H=+20 CM)

- obw.3H LAMPA SUFITOWA POJEDYNCZA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3G LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3H LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.2G OPRAWA ŚCIENNA: KINKIET LUB UPLIGHTER
- GNIAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIOWE
- GNIAZDO INTERNETOWE
- STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ

- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK SCHODOWY
- PRZYCIŚK DZWONKA
- KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- GRZEJNIK DRABINKOWY
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B

02-797 WARSZAWA

RZUT PODDASZA

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE KWIATÓW

UL. HIACYNTÓW

05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:

LOKAL:

B

PARTER: 38,72 m²
PIĘTRO: 32,35 m²

POW. UŻYTKOWA: 71,07 m²*

PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 38 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 45 - 150m²

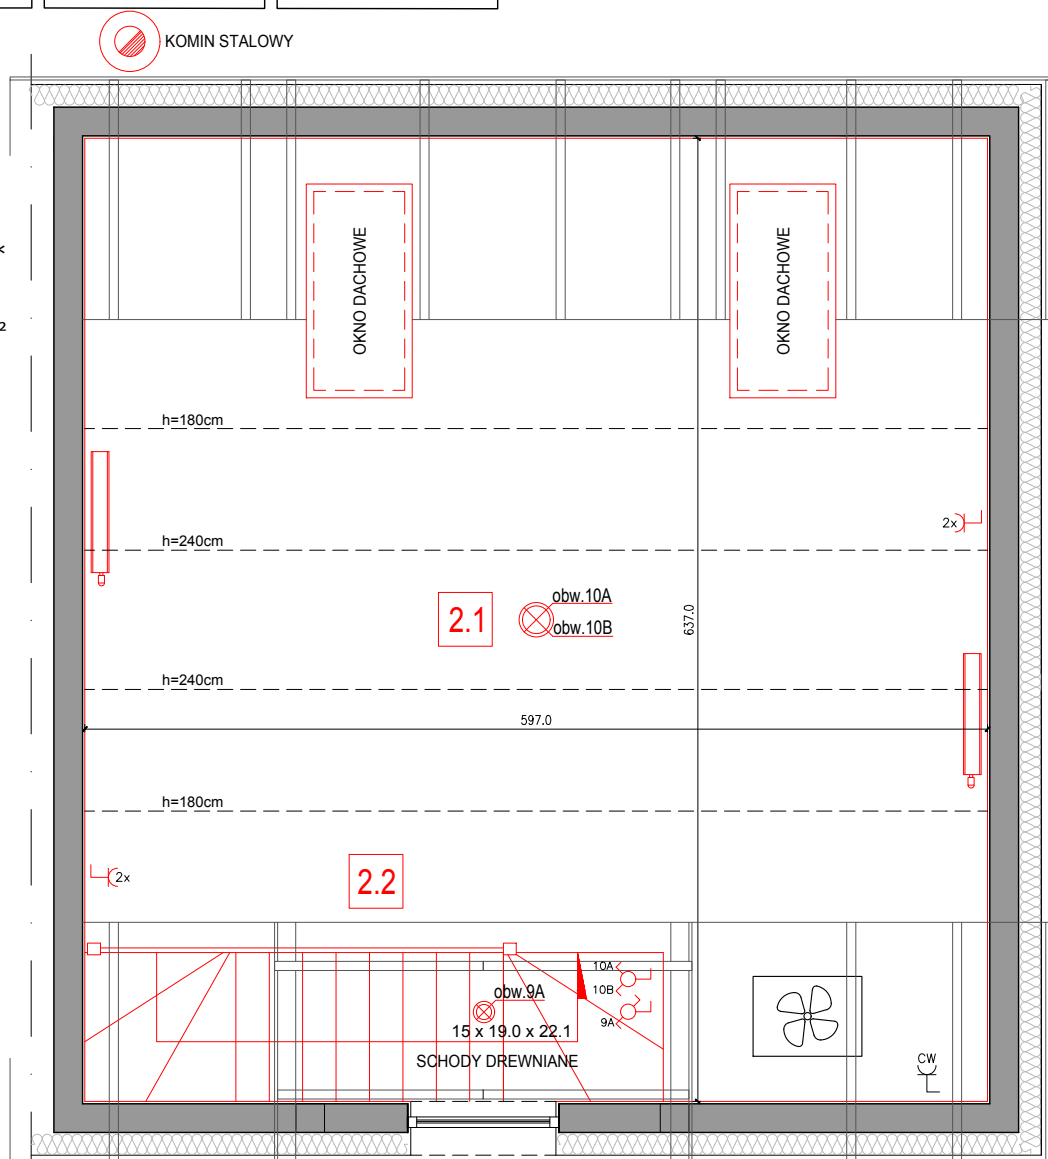

MIEJSCA POSTOJOWE: 2

POMIESZCZENIA:

2.1 PODDASZE 34,00 m²

2.2 SCHODY 4,00 m²

RAZEM: 38,00 m²



*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBLICZONYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI T.J. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKCIE I W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEN W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

UWAGA:

- KOŁEM CZERWONYM OZNACZONO WYKONCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.



PEŁNA ADAPTACJA PODDASZA

- OCIEPLENIE POŁĄCI DACHOWEJ PIANĄ POLIURETANOWĄ
- ZABUDOWA POŁĄCI DACHOWEJ
- TYNKOWANIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH
- PODKŁAD BETONOWY
- OKNA DACHOWE
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- INSTALACJA WENTYLACYJNA
- INSTALACJA C.O.

